

7
E-02

BAJO LICENCIA DATA EAST CORPORATION



Automáticos
Ibericos, S.A.

C.I.F. A-47/043104

Avenida Girona 15, Tel. 94677
47005 ALCAZAL DE JENA

EXPRESS RIDER

FABRICADO POR

 **TECFRI**^{SA}



BERLIN, 11-13. TEL. 3219669-3219404. TELEX 97967 JCAA-E
08014 BARCELONA - ESPAÑA

3- TENSIONES

+ 5V	2 %	4.0A
+ 12 V	2%	1.0A

4- CONDICIONES OPERACION

	TEMPERATURA	HUMEDAD
FUNCIONAMIE.	5 -- 35 °C	20 -- 80%
ALMACEN	-15 -- -65 °C	10 -- 90%

Volúmen control

5- MONITOR

5-1 Señales color, R, V, A Separado

Negro 0--+0.2 V

Señal color +0.2 V -- +4.5 V

5-2 Señal sincronismo compuesta de horizontal/vertical separado.

0 0 -- 0.5 V

1 +3 -- +5 V


5-3 Medida imagen pantalla.

La imagen se puede variar en un 10% de su tamaño horizontal y verticalmente. Ajustar monitor para conseguir imagen deseada.

6. DIMENSION

DE - 0220 ---- 280 mm X 310 mm

DE - 0221 ---- 280 mm X 310 mm

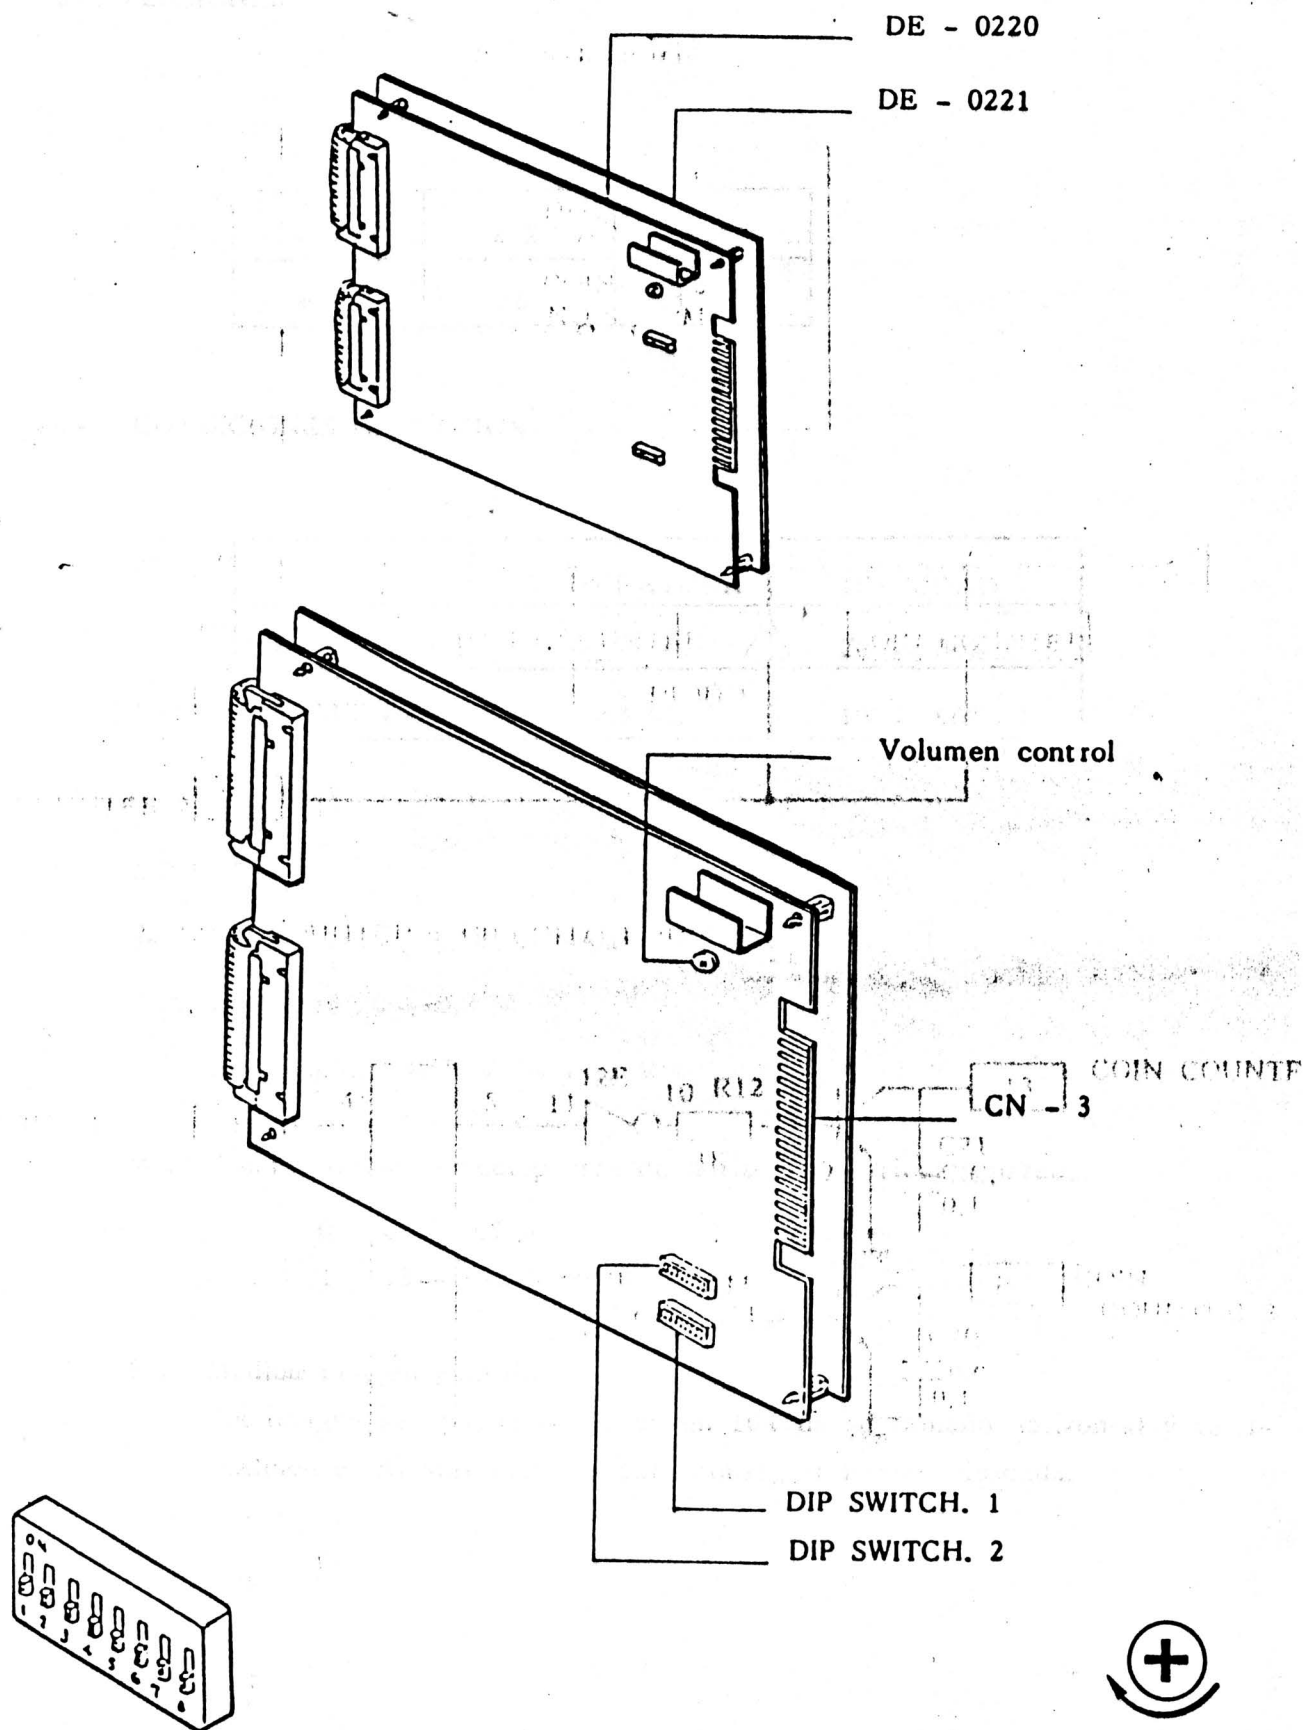


1- INSTALACION

1-1 CRT MONITOR PANTALLA HORIZONTAL

1-2 PANEL DE CONTROL

MANETA
8 POSICIONES



DISPARO 1

DISPARO 2

Región 0 - 0.2 V

Región 1 0.2 V - 0.5 V


DIP SWITCH 1					
1	OFF	ON	OFF	ON	CREDITO/MONEDA SELECTOR DERECHO
2	OFF	OFF	ON	ON	
	1 COIN 2 CREDIT	1 3	1 4	1 6	
3	OFF	ON	OFF	ON	CREDITO/MONEDA SELECTOR IZQUIERDO
4	OFF	OFF	ON	ON	
	1 COIN 1 CREDITO	2 1	3 1	4 1	
5	ON				
6	OFF		ON		PANTALLA
	NORMAL		INVERTIDA		
7	OFF		ON		MODO
	MESA		MUEBLE		
8					NO USAR

DIP SWITCH 2					
1	OFF	ON	OFF	ON	Nº DE VIDAS
2	OFF	OFF	ON	ON	
	3	5	1	---	
3	OFF		ON		VIDA ADICIONAL A:
	CADA 50.000 Pts		50.000 - 80.000 Pts		
4	OFF	ON	OFF	ON	DIFICULTAD DE JUEGO
5	OFF	OFF	ON	ON	
	FACIL DIFICIL				
6	OFF		ON		SONIDO EN EXHIBICION
					NO USAR
					NO USAR


CONEXIONADOS.

NUMERO DE TERMINALES

CONECTOR A, CR7E-44DA-3,96E(HRS) SOLO DE 3,96mm

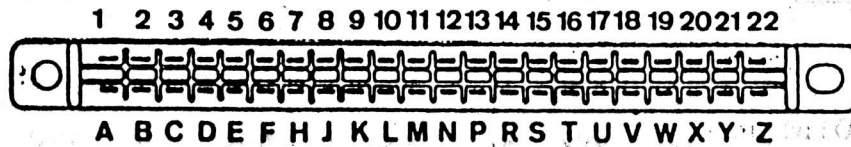



CONECTOR B, 1168-044-009(KEL) SOLO DE 3,96mm

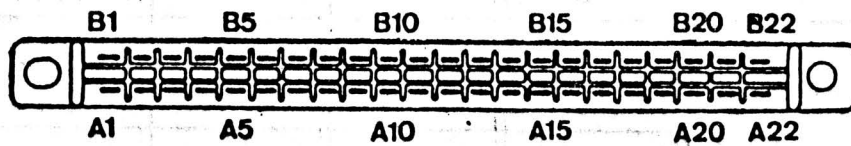


CONEXIONADO

CARA COMPONENTES			CARA SOLDADURA		
PIN Nº			PIN Nº		
HRS	KEL	SEÑAL	HRS	KEL	SEÑAL
1	B1	1J ABAJO	A	A1	2J ABAJO
2	B2	1J ARRIBA	B	A2	2J ARRIBA
3	B3	1J IZQUIERDA	C	A3	2J IZQUIERDA
4	B4	1J DERECHA	D	A4	2J DERECHA
5	B5		E	A5	
6	B6		F	A6	
7	B7		H	A7	
8	B8	SERVICIO	I	A8	
9	B9	1J DISPARO	K	A9	2J DISPARO 1
10	B10	1J SALTO 2	L	A10	2J SALTO 2
11	B11	1 JUGADOR	M	A11	2J JUGADOR
12	B12	MONEDERO 1	N	A12	2J MONEDERO 2
13	B13	CONTAD. MONEDERO 1	P	A13	2J CONTAD. MONEDERO 2
14	B14	TV AZUL	R	A14	2J TV VERDE
15	B15	SINCRONISMO	S	A15	2J TV ROJO
16	B16		T	A16	
17	B17	ALTAVOZ +	U	A17	ALTAVOZ -
18	B18	+12 V	V	A18	
19	B19	+5 V	W	A19	+5V
20	B20	+5 V	X	A20	+5 V
21	B21	TV MASA	Y	A21	MASA
22	B22	MASA	Z	A22	MASA

EXPRESS RIDER

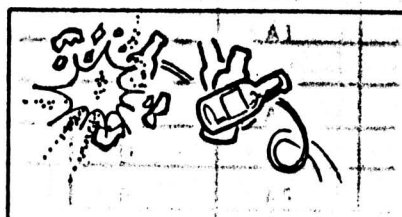

B7 SALTAR DAN DO PATADA A6 PUNETAZO SALTANDO

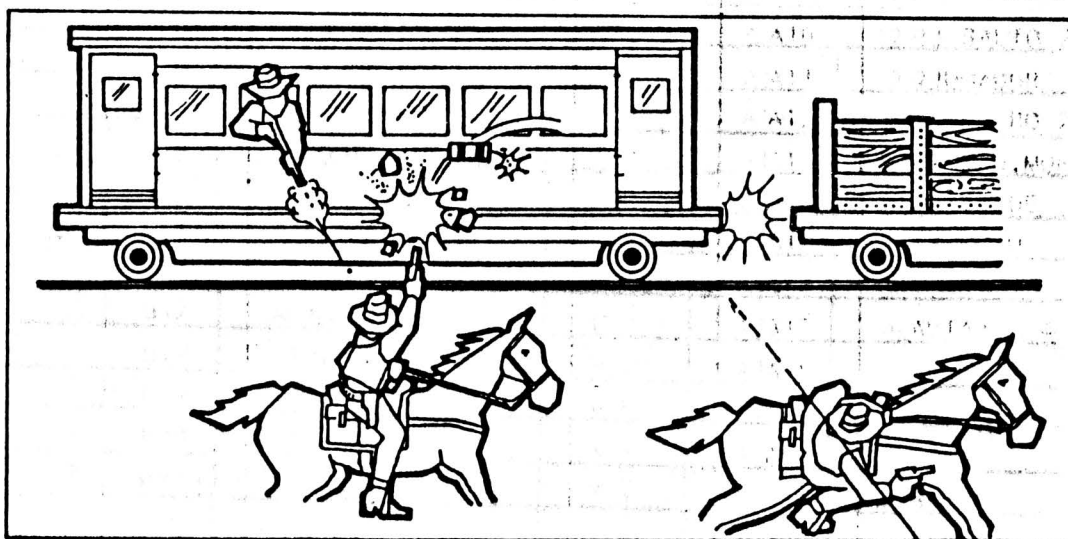

BOTON DISPARO
IZQUIERDA



BOTON ESQUI-
VE DERECHO